## Description
This product is a two pack, resin and fast curing material, ideal for a variety of bedding, gap filling and concrete repair applications.

## Uses
Securing bolts into walls
Dowel bars anchoring
As a gap filling adhesive
Filling Bolt pockets
Bedding bridge beams or steel bridge bearings
Fixing of surface ports for crack injection

## Preparation
All loose particles, laitance, dust and grease etc., must be remove prior to application of this material.

## Typical Phisical Properties
Compressive Strength:60 N/mm² at 7 days
Bond Strength: Greater than that of the concrete
Pot life: at 25°C 1 hour
at 40°C 30minutes
Tack free time at 25°C: 7 hours
Full cure time at 25°C: 5 days

## شرح
این محصول چسبی مایع خمیری است که به صورت دو جزئی تهیه شده و برای محدوده وسیعی از عملیات تعمیر و نصب قطعات قابل استفاده می باشد.

## کاربرد
کاشت میلگرد در دیوار
به عنوان چسب اتصالی لایه های پر کننده
نصب تجهیزات ویزه برای تزریق مواد تقویت کننده سازه ای
نصب ضربه گیر تیر های باربر

## راهنمای استفاده
ابتدا سطح مورد نظر را به خوبی تمیز نموده و تمامی ذرات و پوسته های سست سطحی شامل زنگ زدگی میلگرد و گرد و غبار و مواد اضافی دیگر را جدا نمایید. جزء دوم را به جزء اول اضافه نموده و با استفاده از همزن دستی تا یکنواخت شدن دو جزء، مخلوط همزدن را ادامه دهید و سپس ملات آماده را استفاده نمایید.

## ویژگی ها
مقاومت فشاری ۷ روزه در صورت چسبندگی با مصالح مناسب: ۶۰ مگا پاسکال
قدرت اتصال: بیش از بستر بتنی
زمان کارکرد: ۱ ساعت در دمای ۲۵ درجه
۳۰ دقیقه در دمای ۴۰ درجه
زمان خشک شدن سطحی در دمای ۲۵ درجه: ۷ ساعت
زمان خشک شدن کامل در دمای ۲۵ درجه: ۵ روز

**Spesification**

Nature: Yellow Liquid
pH: 6±2
Density: 1.10±0.05

**مشخصات**
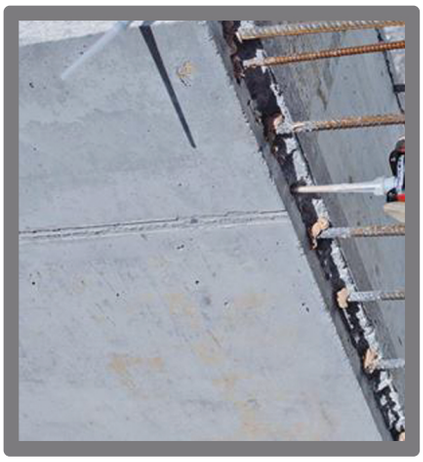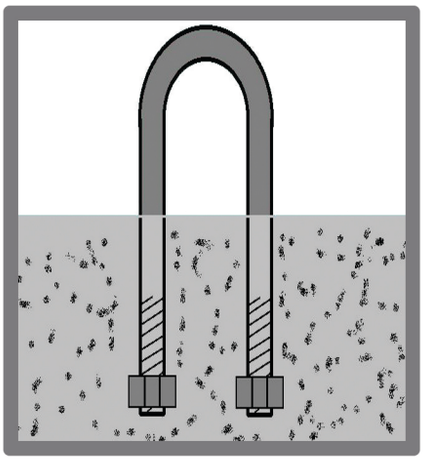
نوع: مایع زرد رنگ
درجه قلیایی: ۶±۲
دانسیته: ۱،۱۰±۰،۰۵